

МИНИСТЕРСТВО МАШИНОСТРОЕНИЯ ДЛЯ ЛЕГКОЙ
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-
КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
(ВНИЭКИпродмаш)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ИНФОРМАЦИИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(ЦНИИТЭИлегпищемаш)

ОТРАСЛЕВОЙ КАТАЛОГ "ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" Часть У1. Оборудование для производства творога, сыра, белковых продуктов, молочного сахара и заменителей цель- ного молока		Изготовитель - объединение "Псковхимлегмаш"
Раздел 2. Оборудование для производства сыра ОК 4.2.2.7-134-84	КОНТЕЙНЕР МАРКИ Т-480 ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫРА	УДК 637.332.9+637.335.2(085) ОКП 51 3223 9002

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Контейнер марки Т-480 (рис. 1) предназначен для хранения сыра в период созревания на сыродельных заводах.

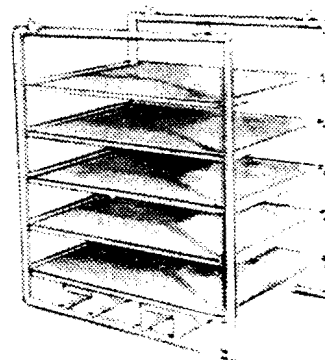


Рис. 1. Контейнер марки Т-480
для хранения сыра

Техническая характеристика

Количество полок, шт.	5
Размеры полки, мм	1000x850x20
Общая масса сыра, размещаемого в контейнере, кг, не более	450
Масса сыра, размещаемого на одной полке, кг, не более	90
Габаритные размеры, мм:	
длина	1104
ширина	898
высота	1230
Масса контейнера с полками, кг	95,5

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Контейнер марки Т-480 (рис. 2) состоит из каркаса и пяти рабочих полок, изготовленных из древесины. Для механизации транспортирования и многоярусной укладки автопогрузчиком в конструкции предусмотрены поперечные связи и опоры. Сыры укладывают на полки, на которых они находятся весь период созревания, затем снимают с полок и направляют на дальнейшую обработку.

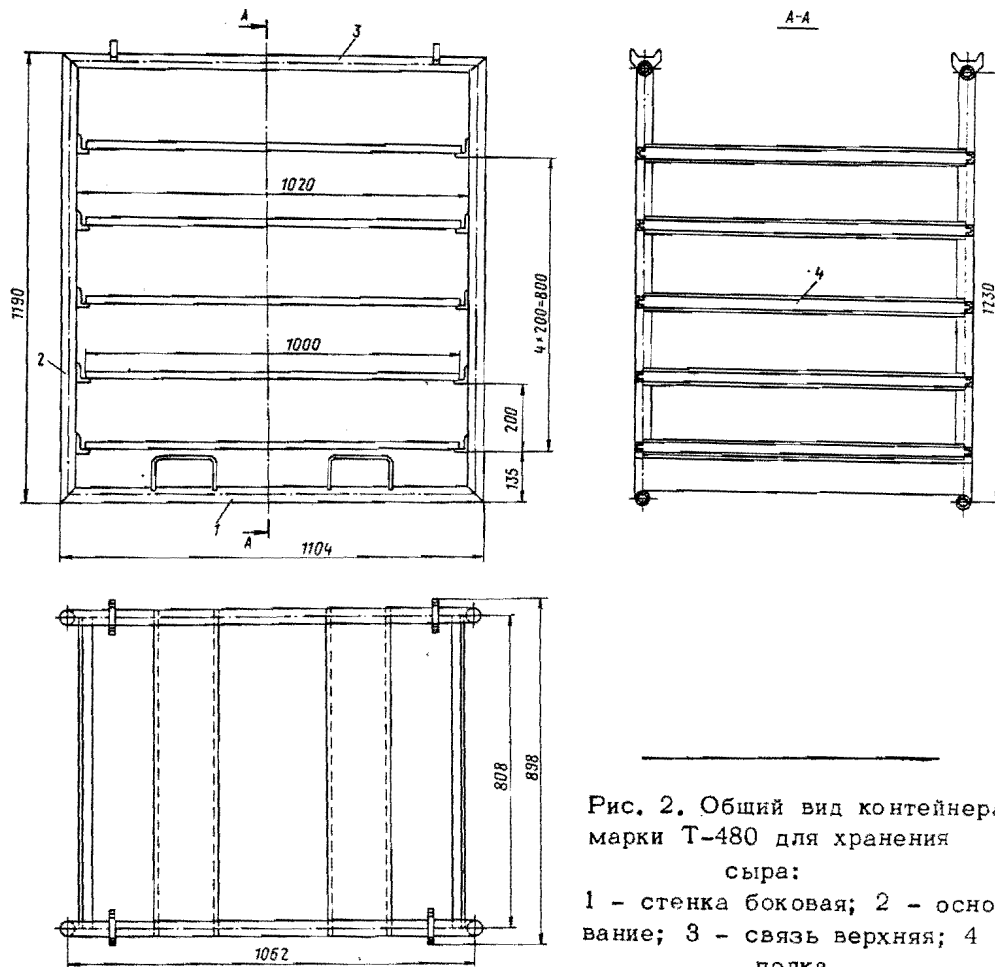


Рис. 2. Общий вид контейнера марки Т-480 для хранения сыра:
1 - стенка боковая; 2 - основание; 3 - связь верхняя; 4 - полка

Комплект поставки

Стенка боковая, шт.	2
Основание, шт.	1
Связь верхняя, шт.	1
Эксплуатационная документация, экз.	1

Организация-разработчик - Гипромолпром Минмясомолпрома СССР.
Начало серийного производства - 1968 г.