

МИНИСТЕРСТВО МАШИНОСТРОЕНИЯ ДЛЯ ЛЕГКОЙ
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-
КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
(ВНИЭКИпродмаш)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ИНФОРМАЦИИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(ЦНИИТЭИлегпишемаш)

ОТРАСЛЕВОЙ КАТАЛОГ "ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" Часть У1. Оборудование для производства творога, сыра, белковых продуктов, молочного сахара и заменителей цель- ного молока		Изготовитель - объединение "Псковхимлег- маш"
Раздел 2. Оборудование для производства сыра ОК 4.2.2.7-133-84	КОНТЕЙНЕР МАРКИ Т-547 ДЛЯ ПОСОЛКИ СЫРА	УДК 637.333.7.002.5 ОКП 51 3223 9001

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Контейнер марки Т-547 (рис. 1) предназначен для групповой посолки сыра. Применяется на сыродельных заводах.

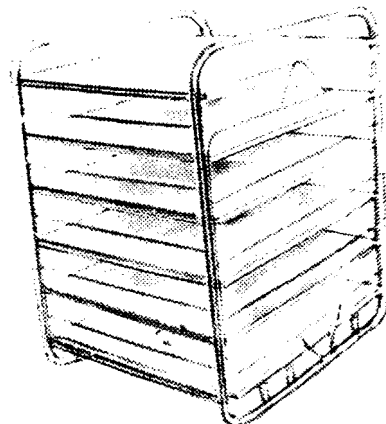


Рис. 1. Контейнер марки Т-547 для
посолки сыра

Техническая характеристика

Количество полок, шт.	6
Размеры полки, мм	1000x850x25
Масса сыра, размещенного на одной полке, кг	90
Общая масса сыра, размещенного в контейнере, кг	450
Габаритные размеры, мм:	
длина	1080
ширина	885
высота	1335
Масса контейнера с полками, кг	186

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Контейнер марки Т-547 (рис. 2) представляет собой металлический каркас с направляющими уголками, на которые устанавливаются рабочие полки. Контейнер снабжен 6-10 полками, из которых пять являются рабочими, а шестая (верхняя) предохраняет сыр от всплывания во время погружения в соляной раствор. Для этой же цели предусмотрены две съемные решетки, установленные с двух сторон контейнера. Для механизации выгрузки, загрузки и для транспортирования в конструкции контейнера предусмотрены лапки и поперечные связи. Конструкция контейнера позволяет производить загрузку и разгрузку его полок при помощи автопогрузчика.

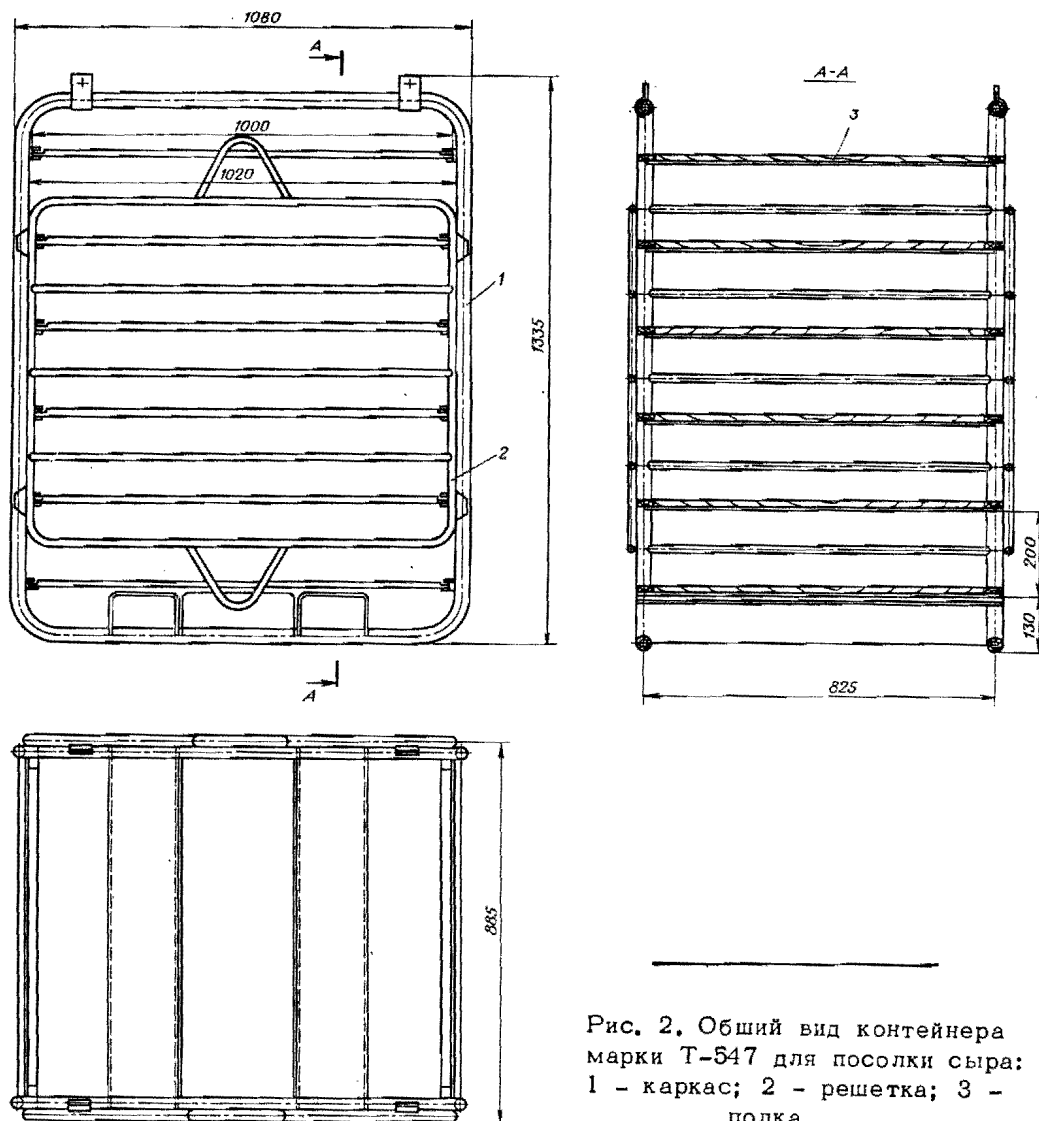


Рис. 2. Общий вид контейнера марки Т-547 для посолки сыра:
1 - каркас; 2 - решетка; 3 - полка

Комплект поставки

Контейнер марки Т-547 для посолки сыра, шт.	1
Эксплуатационная документация, экз.	1

Организация разработчик - Гипромолпром Минмясомолпрома СССР.
Начало серийного производства - 1968 г.